

FICHA TÉCNICA
TAQUILLAS ESPECIALES
ARMARIO MATERIAL DE LIMPIEZA





CARACTERÍSTICAS

Fabricadas en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 0.6 mm.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Cuerpo y puerta en gris RAL 7035 Microtexturado, espesor mínimo de 50 micras.

Puerta con refuerzo y roseta de ventilación.


Cerradura de cilindro cromada, con dos llaves de usuario.

Incluye cajetín de plástico colgador y perchero.





COLORES

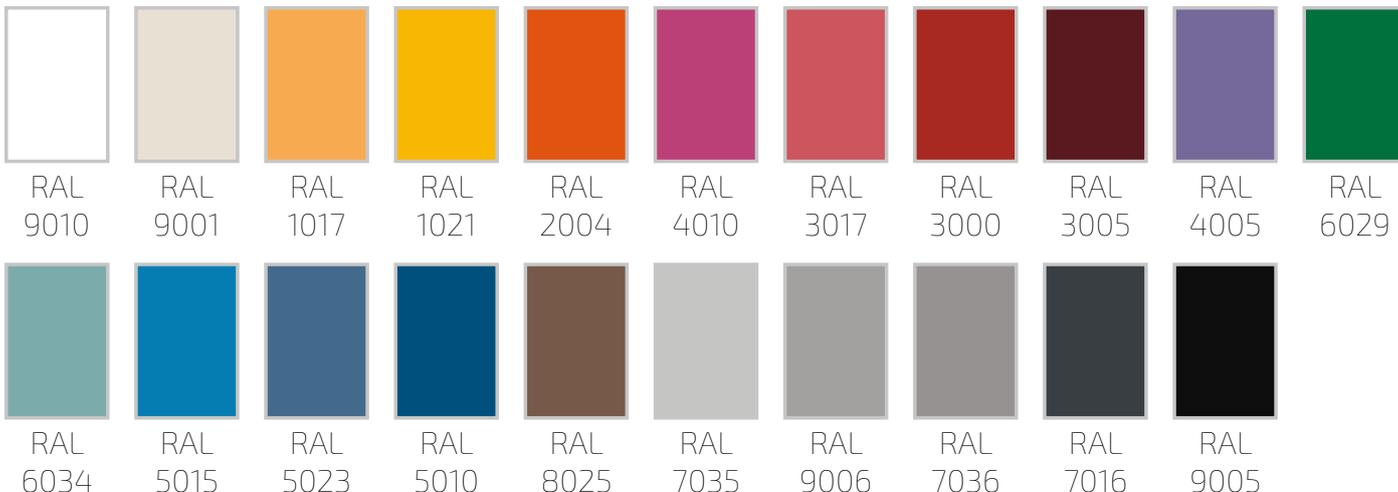

CERRADURAS



COMBINACIONES Y MEDIDAS



AL-1

MEDIDAS INTERIORES (mm)

MODELO	MEDIDAS INTERIORES (mm)		
	ALTO	ANCHO	FONDO
AL-1	1.692/490	432/225	473