

FICHA TÉCNICA
CONSIGNAS METÁLICAS
SERIE MONOBLOK METACRILATO





CARACTERÍSTICAS

Consigna soldada monoblok fabricada en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 0.8mm.

Proceso de soldadura por puntos.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Cuerpo y puertas en gris RAL 7035 Microtexturado, espesor mínimo de 50 micras.

Zócalo incluido (frontal + trasera + laterales).

Puerta en metacrilato transparente de 10 mm de grosor.


Cerradura monedero (moneda retornable).

Conteras regulables en altura.





COLORES

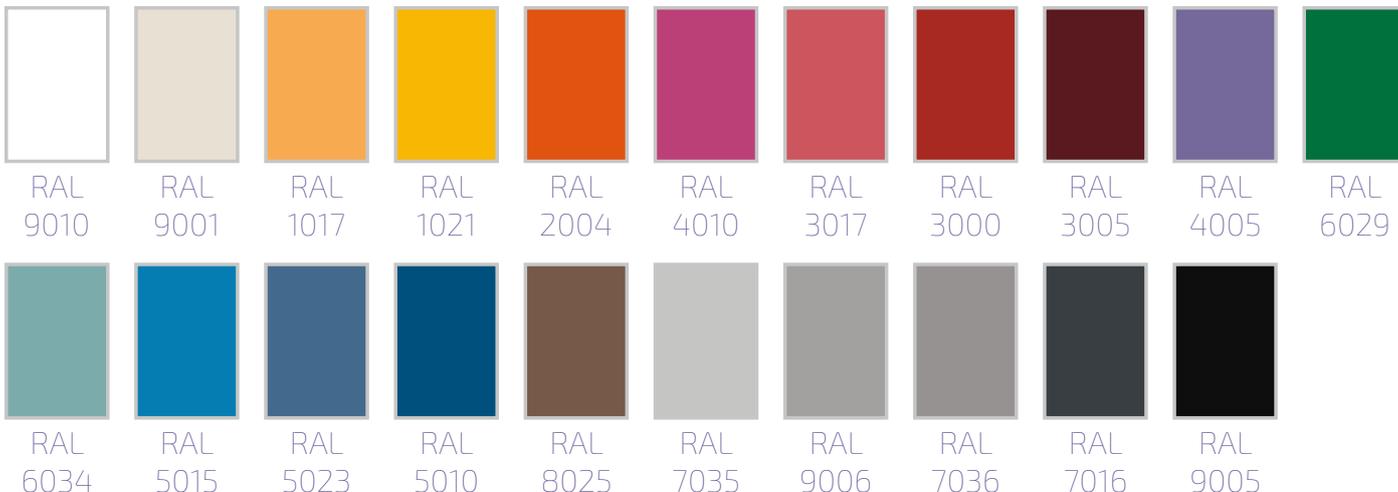

CERRADURAS



Estándar: Cerradura de llave



Pomo en poliamida



Pomo metálico 1



Pomo metálico 2



Tirador metálico



Monedero (moneda retornable)



Monedero + cajetín depósito



Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELEC



Cerradura de proximidad PROXI 2



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELOCK




Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos SOLOCK




Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos FYLOCK




COMBINACIONES Y MEDIDAS




CM2P1200-S
COD: 10408
22kg · 0,19m³




CM2P1200-D
COD: 10410
44kg · 0,38m³




CM3P1200-S
COD: 10409
24kg · 0,19m³




CM3P1200-D
COD: 10411
48kg · 0,38m³

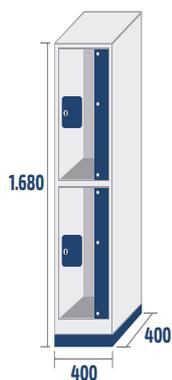


CM2P1600-S
COD: 10402
25kg · 0,26m³

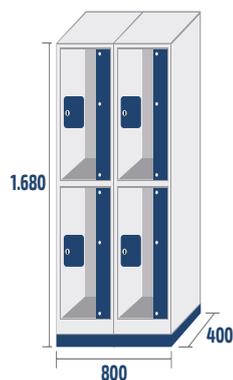


CM2P1600-D
COD: 10403
50kg · 0,51m³

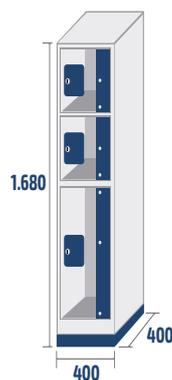


CM3P1600-S
COD: 10404
26kg · 0,26m³

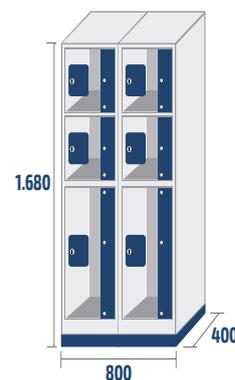

CM3P1600-D
COD: 10405
53kg · 0,51m³

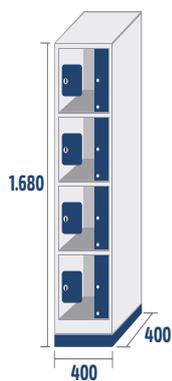

CM4P1600-S
COD: 10406
28kg · 0,26m³

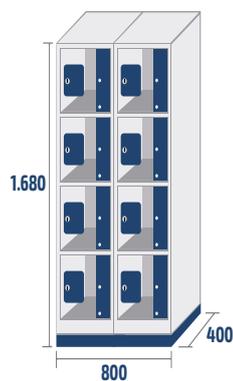

CM4P1600-D
COD: 10407
55kg · 0,51m³



COMBINACIONES Y MEDIDAS

HUECO ÚTIL (mm)

MODELO	400			
	ALTO 1	ALTO 2	ANCHO	FONDO
CM2P1200-S	720	348	344	379
CM2P1600-S		720	344	379
CM4P1600-S		348	344	379
CM3P1200-S		348	344	379
CM3P1600-S	720	348	344	379