




FICHA TÉCNICA
BANCOS DE VESTUARIO
BANCOS EN PVC

MOBENKA
EQUIPAMIENTOS S.L.U.

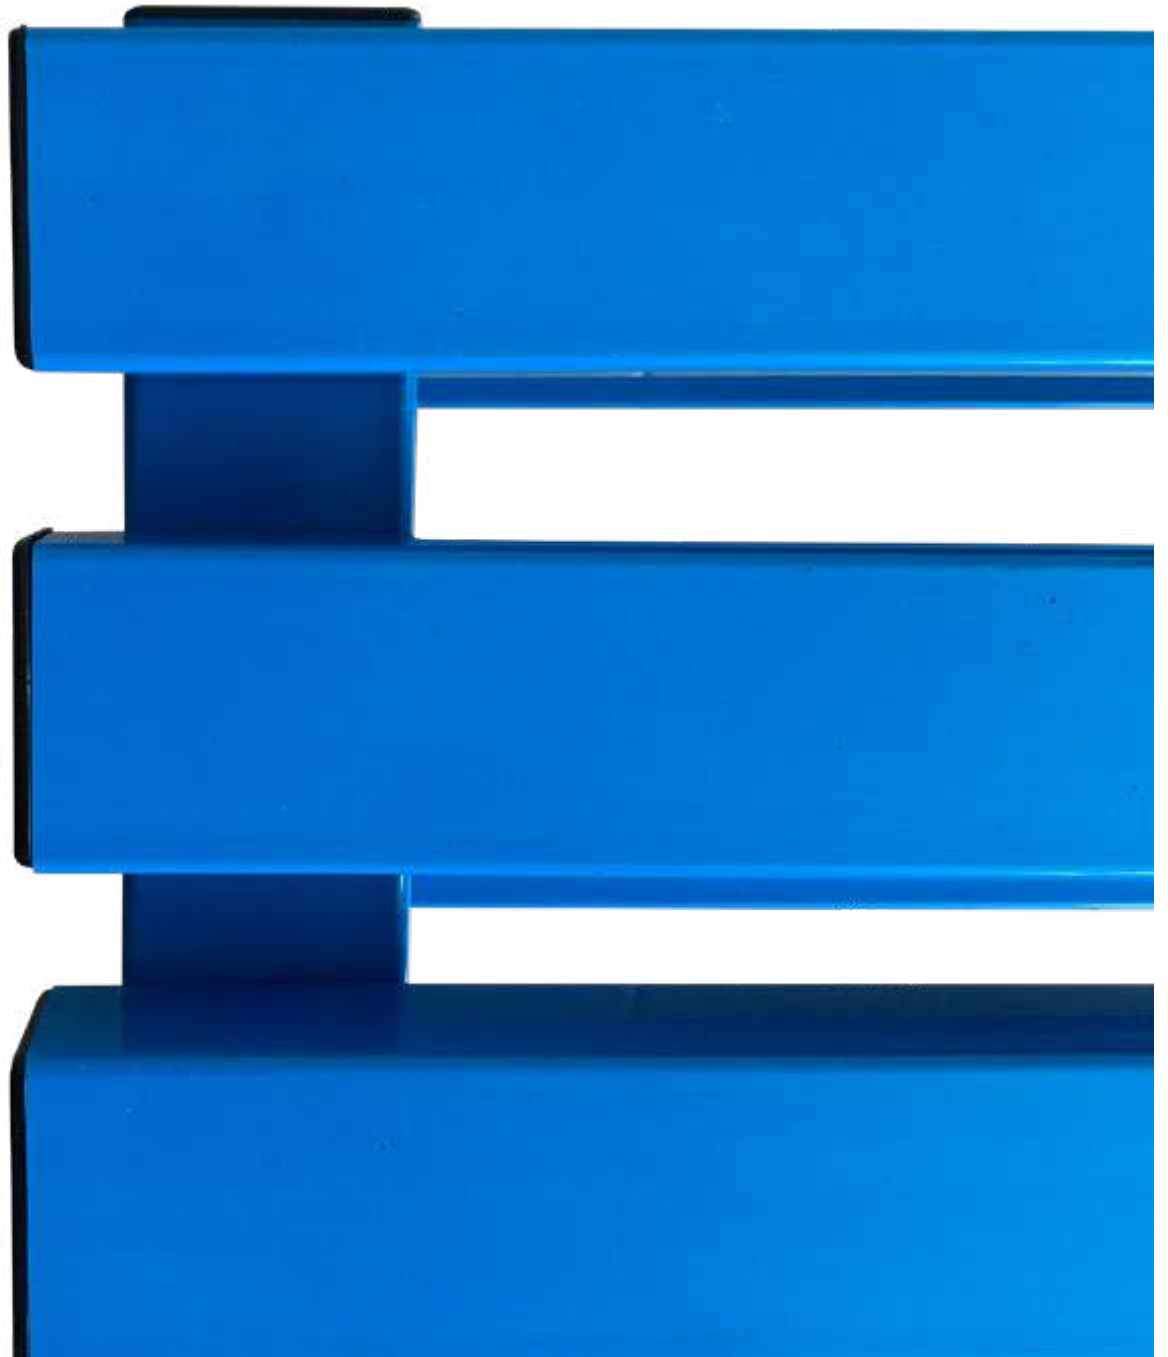

SERIES



BANC-PARED-PVC-2000



BANC-1-PVC-1000



BANC-1-PVC-1000-DC



BANC-3-PVC-1500



BANC-3-PVC-1500-DC

CARACTERÍSTICAS

Fabricados con termoplásticos 100% (PVC).

Tubos de 55 mm x 55 mm.

Resistentes a temperaturas entre -40° C y 80° C.

Inalterables a ácidos, aceites, grasas, agua y detergentes.

Superficie lisa y no porosa. Fácil lavado con agua y jabón.

Material no tóxico y reciclable.

Estructura estable y de gran resistencia: 200 kg por m/lineal.

Cantos redondeados sin aristas. Adaptable y ampliable con nuevos elementos.

Permiten combinaciones de colores con tapones de diferentes colores.

Los bancos a pared van con escuadra de acero para sujetar a pared.


COLORES TUBOS



GRIS
Ref. 01




AZUL
Ref. 02



BLANCO
Ref. 03

COLORES TAPONES



NEGRO
Ref. 01




MARRÓN
Ref. 02




AZUL
Ref. 03


COMBINACIONES Y MEDIDAS




BANC-PARED-PVC-1000
10kg · 0,12m³




BANC-PARED-PVC-1500
12kg · 0,18m³




BANC-PARED-PVC-2000
15kg · 0,24m³




BANC-1-PVC-1000
8kg · 0,2m³




BANC-1-PVC-1500
10kg · 0,3m³




BANC-1-PVC-2000
13kg · 0,41m³




BANC-1-PVC-1000-DC
15kg · 0,37m³




BANC-1-PVC-1500-DC
18kg · 0,55m³




BANC-1-PVC-2000-DC
24kg · 0,73m³




BANC-3-PVC-1000
17kg · 0,3m³ · 4 ↓




BANC-3-PVC-1500
22kg · 0,45m³ · 6 ↓




BANC-3-PVC-2000
28kg · 0,61m³ · 8 ↓



BANC-3-PVC-1000-DC
32kg · 0,5m³ · 8 ↓



BANC-3-PVC-1500-DC
39kg · 0,75m³ · 12 ↓



BANC-3-PVC-2000-DC
52kg · 1,02m³ · 16 ↓